

ROLVOX
PERGOLA

BIOKLIMATIKUS PERGOLA

Termék- és profilkatalógus

BIOKLIMATIKUS PERGOLA




A forgatható alumínium lamellák segítségével a terasz árnyékolása és természetes szellőzése az időjáráshoz igazítható. A tetőlamellák különböző szögekbe állíthatók, illetve teljesen zárhatók.


A szabályozható nyitás lehetővé teszi a bejutó napfény és a légáramlás kényelmes beállítását.


A bioklimatikus pergola szabadon álló és épülethez kapcsolódó, falhoz rögzített kivitelben is kialakítható. Kertben, teraszon vagy verandán is kényelmes kültéri életteret teremt.


A rendszer választható kiegészítői között LED-világítás, infravörös fűtés, távirányítás, okostelefonos vezérlés és időjárás-érzékelők szerepelnek. A felszereltség az adott kialakítástól függ.


Kényelem a szabadban

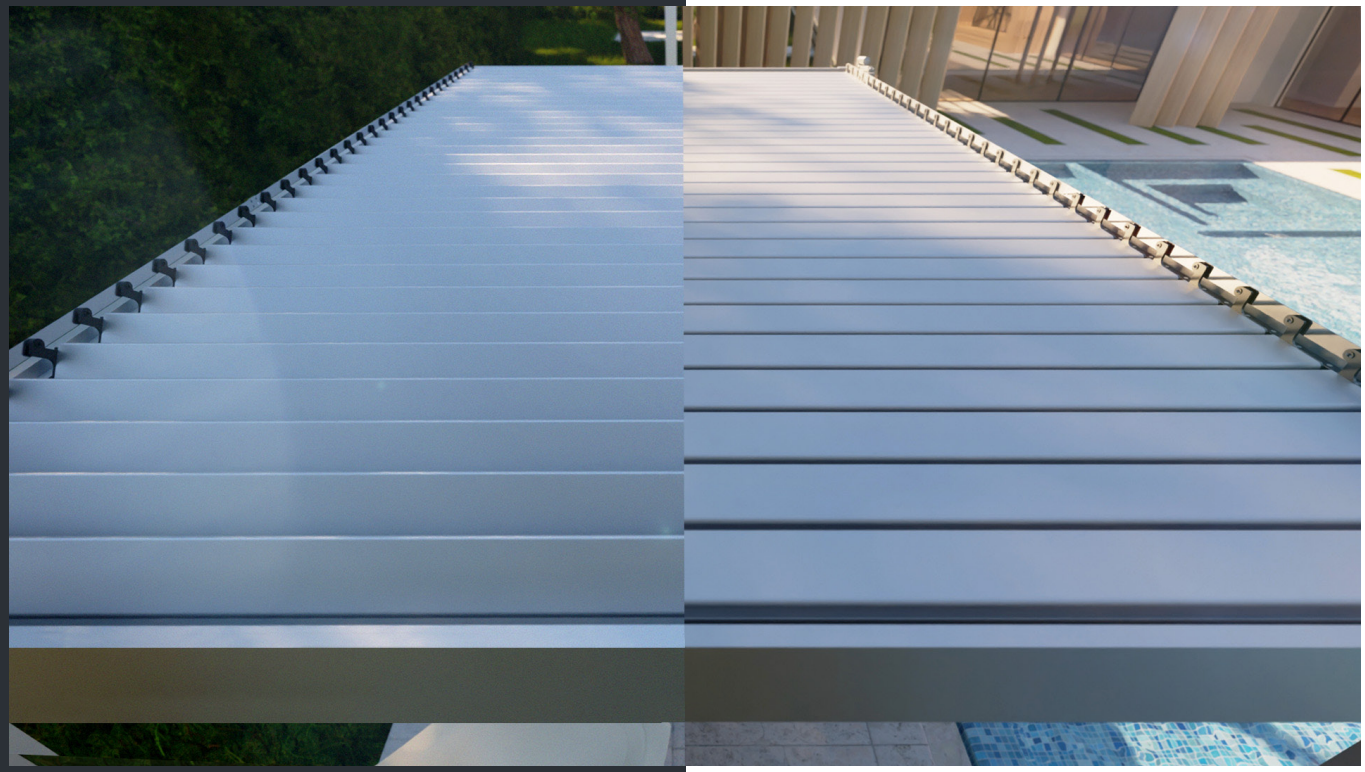


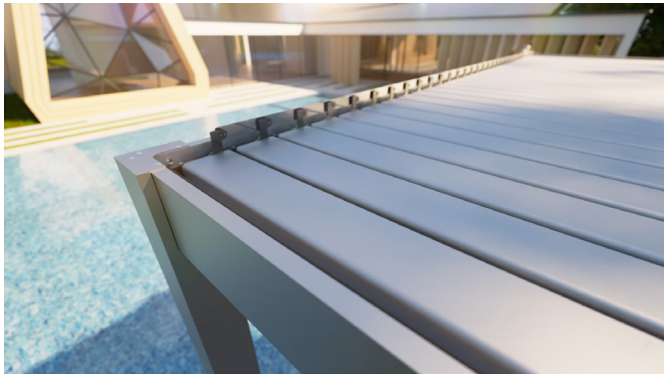

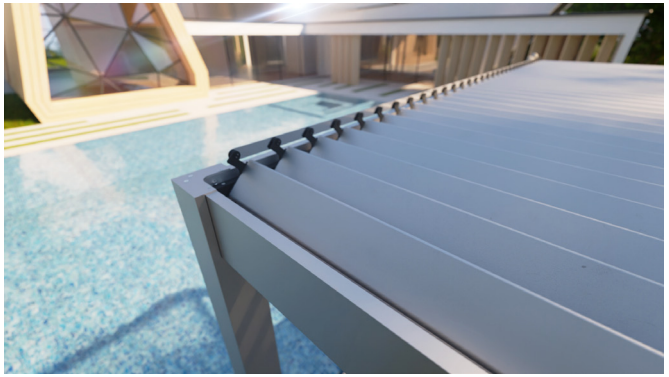

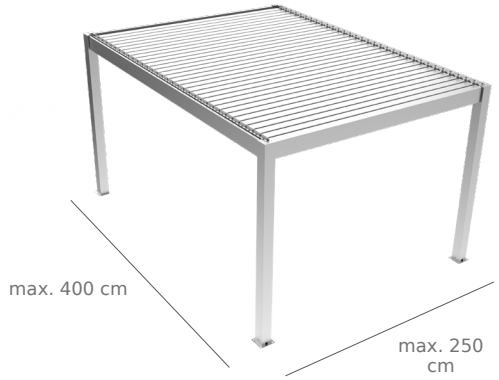

Tömeg: 183 kg / egység

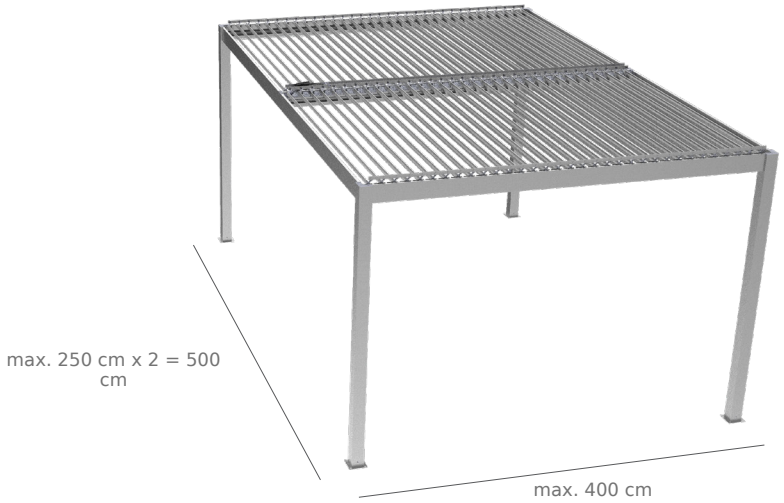

Tömeg: 325 kg / egység

MÉRETEK ÉS ANYAGOK


Max. lamellahossz: 2500 mm
Lamellák nyitási szöge: 0°-105°
Anyagok: 6063 T5 alumínium, rozsdamentes acél, Delrin
Színválaszték: RAL színskála szerint

A végleges rendszerméretet és a modulok kiosztását egyedi műszaki egyeztetés alapján határozzuk meg.


VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

LED-világítás: fehér, melegfehér, RGB
Infravörös fűtés
Távirányító és központi vezérlés
Okostelefonos vezérlés
Napfényérzékelő
Szélérzékelő
Esőérzékelő



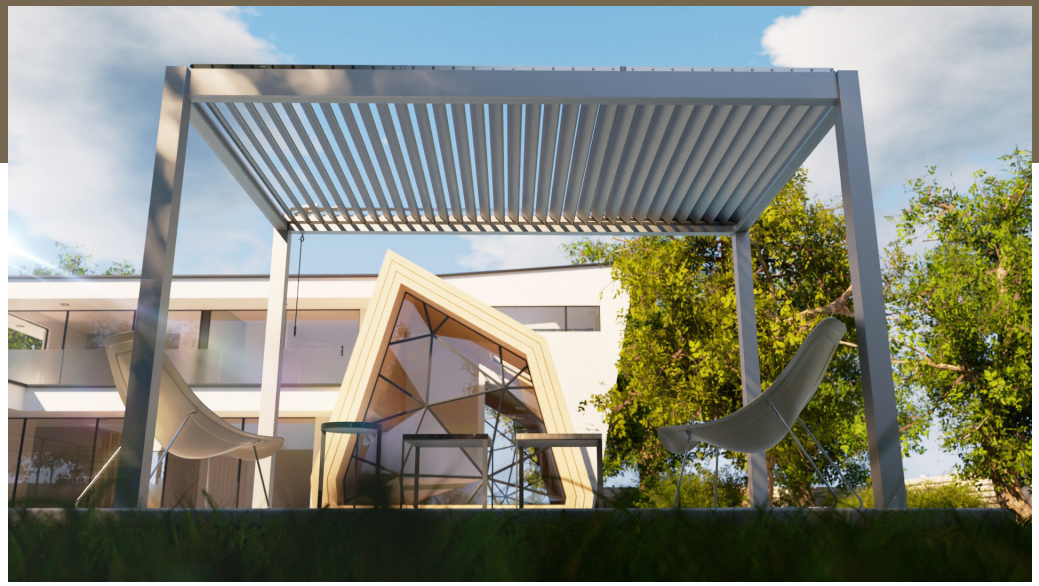




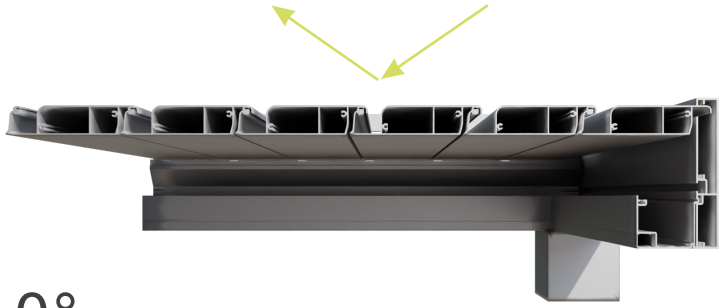


0°

Zárt lamellák: árnyékolás és védelem az esőtől.

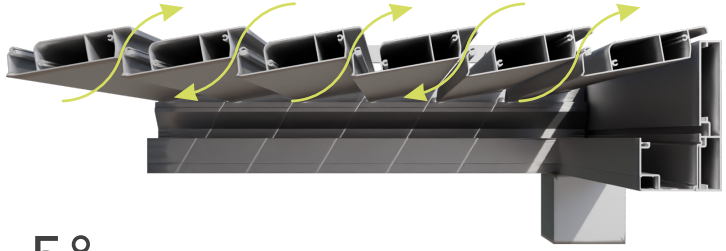


5°

Enyhén nyitott lamellák: kíméletes szellőzés.

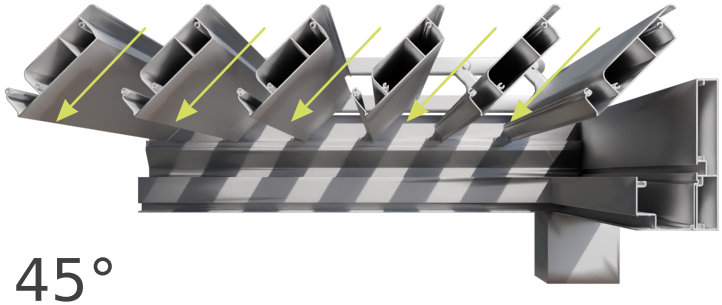

45°

Részben nyitott lamellák: szabályozott napfény.

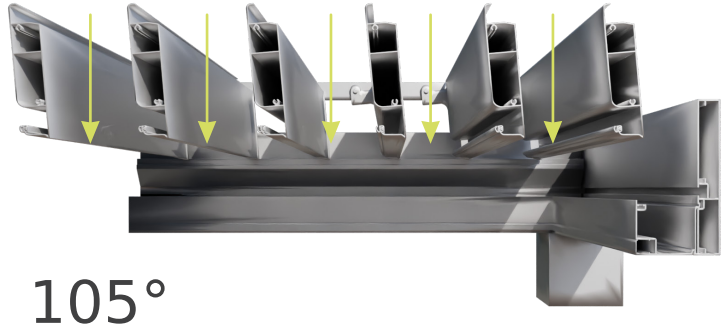



105°

Teljesen nyitott állás: több természetes fény.






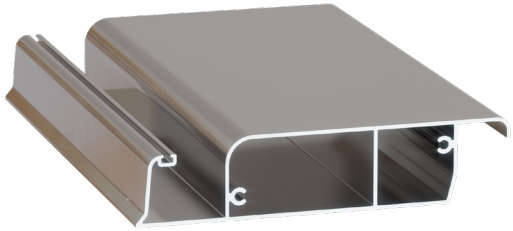




Lamellaprofil


Cikkszám	3224
Tömeg	1,328 kg/m

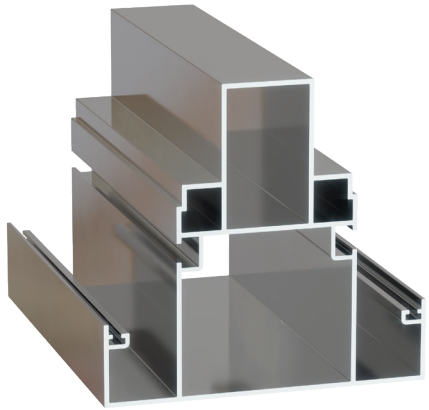


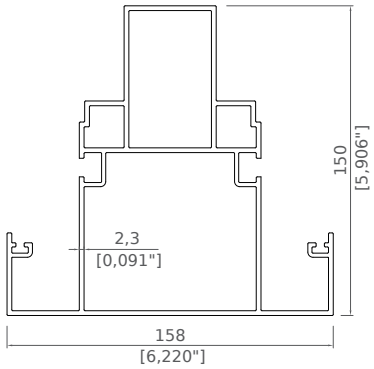

Középső tartóprofil


Cikkszám	3217
Tömeg	4,943 kg/m

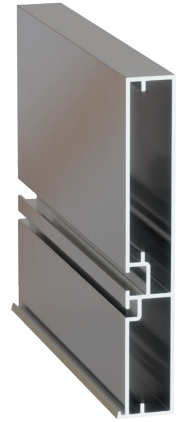


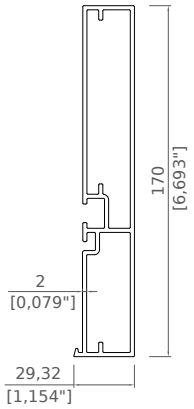



Első tartóprofil


Cikkszám	3224
Tömeg	1,328 kg/m

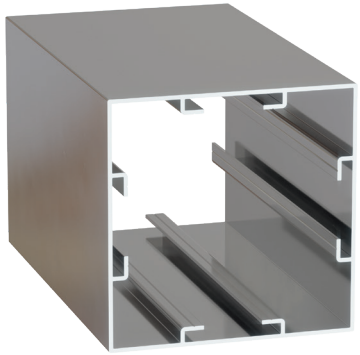


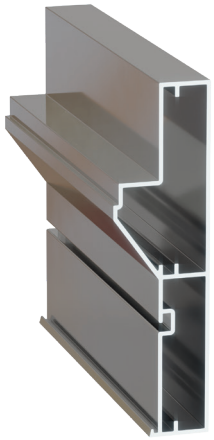

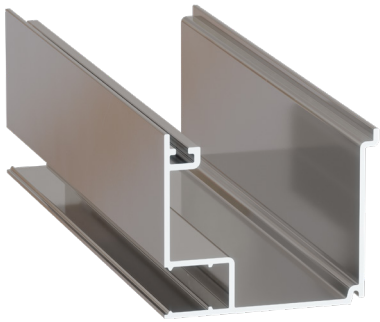



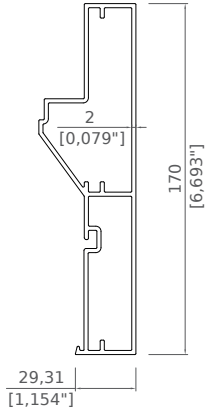



Oszlopprofil


Cikkszám	3220
Tömeg	3,284 kg/m

Oldalsó tartóprofil

Cikkszám	3218
Tömeg	2,558 kg/m

Ereszcsatorna-profil

Cikkszám	3221
Tömeg	1,111 kg/m

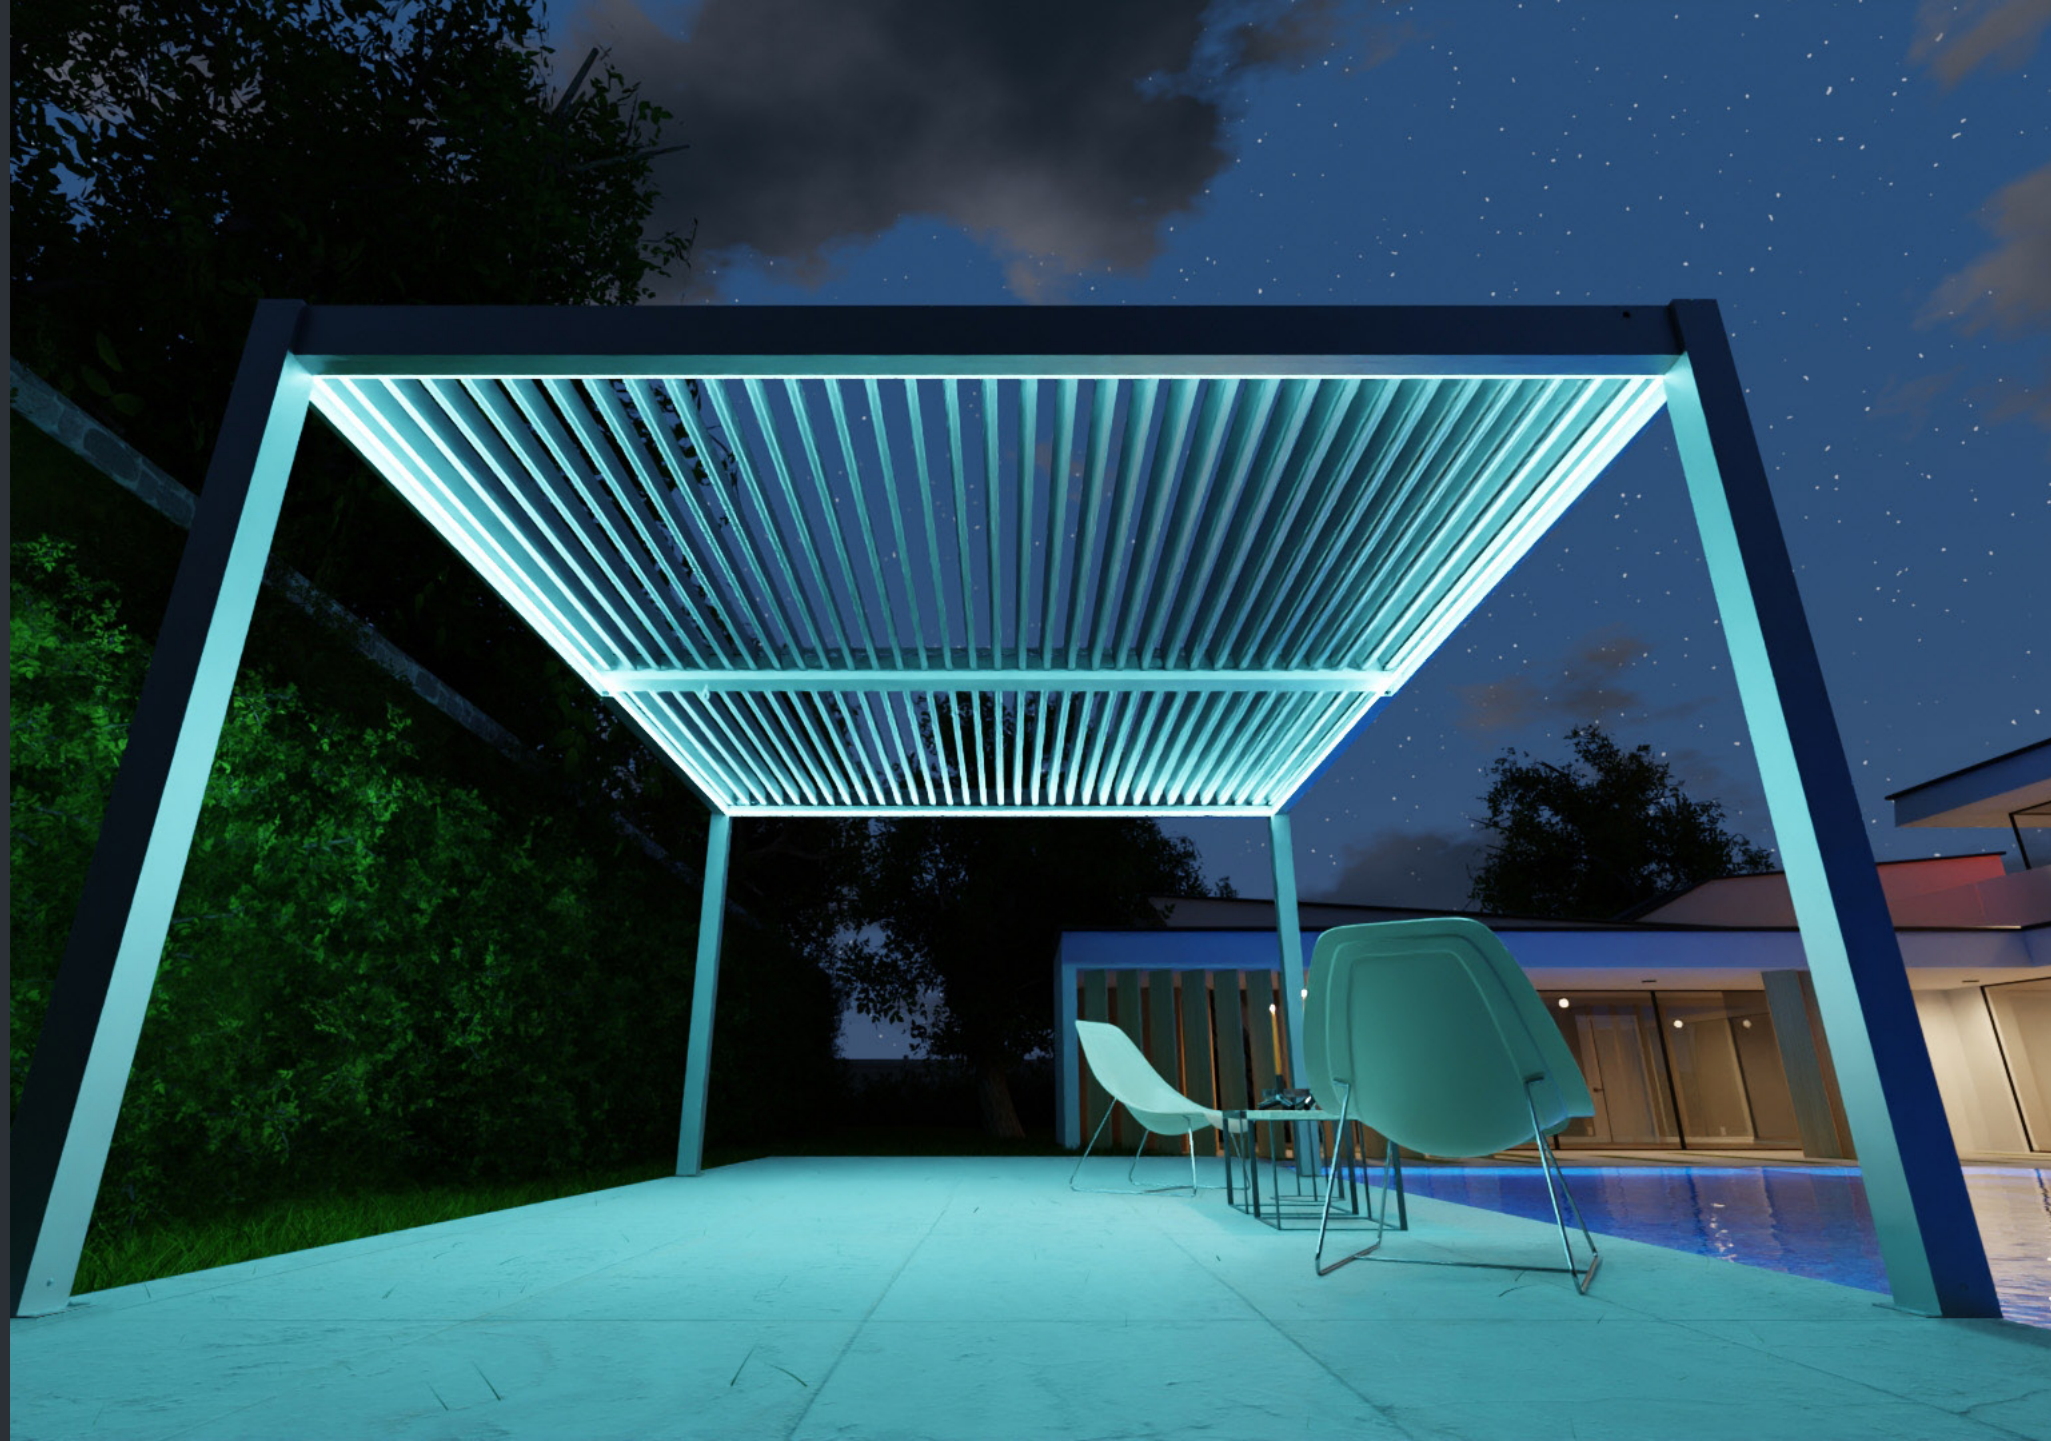

ROLVOX PERGOLA



ROLVOX
PERGOLA

Kültéri megoldások, saját kivitelező csapattal.

Teraszfedések, pergolák, tolóüveges oldalzárások és carportok kivitelezése.

A tervezéstől a beépítésig segítünk megtalálni az otthonhoz és a használati igényekhez illeszkedő kialakítást.

Kapcsolat: pergola@rolvox.hu

A RENDSZER ÁTTEKINTÉSE

Szabályozható kültéri komfort

A lamellák elforgatásával beállítható a tető árnyékolása és a természetes szellőzés. A rendszer kézi és motoros működtetésű kivitelben is kialakítható.

Szabadon álló vagy falhoz rögzített

Önálló kerti pihenőt vagy az épülethez kapcsolódó teraszfedést is tervezhetünk. A falhoz rögzítés módját a fogadószerkezet, a falazat és a helyszíni adottságok alapján kell meghatározni. A fő elemek alumínium tartóprofilok, oszlopok és ereszcsatorna-profilok.

Világítás és vezérlés

Választható LED-világítás, távirányítás, okostelefonos vezérlés, fűtés és időjárás-érzékelők. Az egyes kiegészítők elérhetősége és kompatibilitása a kiválasztott kivitelhez igazodik.

Műszaki egyeztetés

A végleges méretet, rögzítési módot, felszereltséget és használati feltételeket helyszíni adottságok alapján kell meghatározni.

A szél- és hóterhelési feltételek egyedi műszaki egyeztetést igényelnek. A rendszer használatát az adott kivitel előírásaihoz kell igazítani.

ROLVOX
PERGOLA

BIOKLIMATIKUS PERGOLA

Tervezés • Egyeztetés • Kivitelezés

pergola@rolvox.hu